

**ATLANTA**

**S T R E T C H**

**CATÁLOGO ATLANTA**

# ATLANTA

## S T R E T C H

**ATLANTA STRETCH** es líder mundial en maquinaria para el embalaje con film estirable. La concepción, fabricación y distribución de cada máquina nace en la sede central de Poggio Torriana para viajar por todo el mundo hasta cualquier final de línea. Al lado de nuestros clientes, creamos soluciones automatizadas para cualquier sector y necesidad.

Los más de treinta años de experiencia en este sector nos han ayudado a crear un catálogo muy completo con maquinaria automática y semiautomática. **ATLANTA STRETCH** cuenta con propuestas que van desde los robots semiautomáticos como el **SFERA**, pasando por soluciones en máquinas de plataforma, brazo rotante: **SYNTHESI** Y **SYNTHEX** o brazos rotantes también semiautomáticos como la **LYBRA EASY**.

Las grandes cadencias de trabajo y embalado también cuentan con un gran abanico de soluciones como la **MYTHO-A**, de plataforma, la **REVOLUTION**, de brazo rotante, o la máquina de anillo **OMEGA**. Toda la maquinaria de **ATLANTA** viene acompañada de un equipo especializado que te ayudará a seleccionar, instalar y mantener actualizada toda la maquinaria que incorpores a tus instalaciones.

La eficiencia y la productividad son dos de las grandes máximas de **ATLANTA STRETCH**. Los ingenieros y los equipos de I+D+I de nuestra empresa te ayudarán a reducir costes de producción, espacio en tu almacén y tiempo respecto al rendimiento que tenías con maquinaria tradicional.



## Envolvedora manual

# MARATHON



Peso máquina	45 kg.
Dimensión mínima palet	650 x 400 mm.
Altura estándar palet	2.000 mm.
Peso Bobina	16 kg.

Marathon es una máquina envolvedora manual creada para actuar sobre cargas paletizadas de cualquier forma, peso y dimensión. Se trata de un robot capaz de envolver de forma mecánica, sin consumo de energía eléctrica. Esta máquina mejora el embalaje manual otorgando mejor eficiencia y maniobrabilidad al operario. Sin ningún motor ni elemento electrónico, Marathon permite el ascenso y descenso del carro por transmisión mecánica.

## Envolvedora semiautomática

# SFERA



Peso máquina	325 kg.
Cargador de batería incorporado	230V 50/60Hz.
Dimensión mínima palet	600 x 600 mm.
Altura estándar palet	2.200 mm.
Altura opcional	2.400 mm.

Envolvedora móvil para envolver en menos de un minuto cargas paletizadas de cualquier forma, peso o dimensión con film estirable o macroperforado. Gracias al mínimo espacio, facilita el transporte con un coste reducido. No necesita instalación ni mantenimiento.

## Envolvedora semiautomática

# SFERA COLUMNNA



Peso máquina	325 kg.
Cargador de batería incorporado	230V 50/60Hz.
Dimensión mínima palet	600 x 600 mm.
Altura estándar palet	2.200 mm.
Altura opcional	2.700 / 3.000 / 3.500 mm.

Envolvedora móvil para envolver en menos de un minuto cargas paletizadas de cualquier forma, peso o dimensión con film estirable o macroperforado. Gracias al mínimo espacio, facilita el transporte con un coste reducido. No necesita instalación ni mantenimiento.

# EVA

## Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada	0,75 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V 50/60Hz - 1Ph.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Diámetro plataforma	1.500 / 1.650 mm.
Altura estándar palet	2.200 mm.
Peso máximo	1.500 Kg.

Eva se caracteriza por la utilización y aplicación de film con fricción mecánica regulable manualmente y por su simplificación de funciones gracias a su panel de control programable multifunción. Disponible también en versión transpaleta con 3 posiciones de carga.



# SYNTHESI

## Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada	0,75 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V 50/60Hz - 1Ph.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Diámetro plataforma	1.500/1.650/1.800/2.200/2.400 mm.
Altura estándar palet	2.200 mm.
Altura opcional	2.500/3.000/3.300/3.700 mm.
Peso máximo	2.000 kg.

Synthesi se caracteriza por la utilización y aplicación de film con fricción mecánica regulable manualmente y por su simplificación de funciones gracias a su panel de control programable multifunción. Disponible también en versión transpaleta con 3 posiciones de carga.



# SYNTHEX

## Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada	0,75 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V 50/60Hz - 1Ph.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Diámetro plataforma	1.500/1.650/1.800/2.200/2.400 mm.
Altura estándar palet	2.200 mm.
Altura opcional	2.500/3.000/3.300/3.700 mm.
Peso máximo	2.000 kg.

Synthex se caracteriza por la utilización y aplicación de film con carro de pre-estiro y por su simplificación de funciones gracias a su panel de control programable multifunción. Disponible también en versión transpaleta con 3 posiciones de carga.



## Envolvedora semiautomática

# MYTHO



Potencia total instalada	1 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V 50/60Hz - Monofase.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Diámetro plataforma	1.500 / 1.650 / 1.800 / 2.200 / 2.400 mm.
Altura estándar palet	2.400 mm.
Altura opcional	3.000 / 3.300 / 3.700 mm.
Carga máxima	2.000 kg.

Envolvedora de mesa rotante de nueva generación para envolver cargas paletizadas de cualquier forma y peso, con film estirable y film macroperforado. Esta versión se caracteriza por las funciones simplificadas gracias a su panel programable multifunción. Gracias al mínimo espacio, facilita el transporte con un mínimo coste, y además, no necesita mantenimiento ni instalación. El carro portabobinas es intercambiable (FM - FE - PRS - PS) y dispone de una versión transpaleta.

## Envolvedora semiautomática

# MYTHO COLUMNNA




Potencia total instalada	1 Kw
Tensión de alimentación estándar	230V 50/60Hz - Monofase
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54
Diámetro plataforma	1.500 / 1.650 / 1.800 / 2.200 / 2.400 mm.
Altura estándar palet	2.400 mm.
Altura opcional	3.000 / 3.300 / 3.700 mm
Carga máxima	2.000 kg.

Envolvedora de mesa rotante de nueva generación para envolver cargas paletizadas de cualquier forma y peso, con film estirable y film macroperforado. Esta versión se caracteriza por las funciones simplificadas gracias a su panel programable multifunción. No necesita mantenimiento ni instalación. El carro del film es intercambiable (FM - FE - PRS - PS) y dispone de una versión transpaleta.

## Envolvedora semiautomática

# MYTHO AUTO

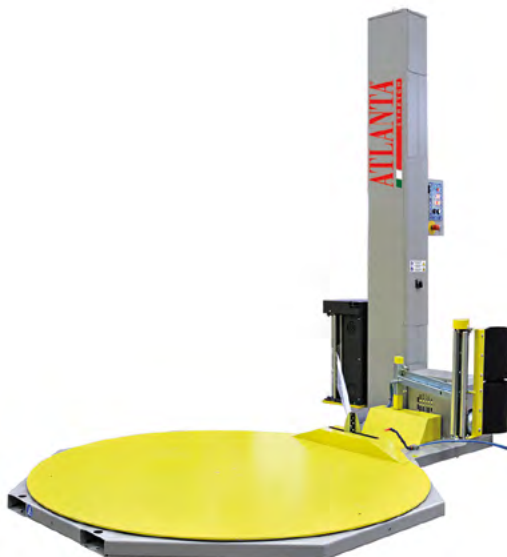

Potencia total instalada	1 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V 50/60Hz - Monofase.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Diámetro plataforma	1.500 / 1.650 / 1.800 / 2.200 mm.
Altura estándar palet	2.500 mm.
Altura opcional	3.000 / 3.300 / 3.700 mm.
Peso máximo	2.000 kg.

Envolvedora de mesa giratoria automática fuera de línea con grupo pinza y corte de film, simple y fiable. Envuelve cargas paletizadas de cualquier forma y peso con film estirable y film macroperforado. El carro del film es intercambiable (FM - FE - PRS - PS).

## LYBRA EASY

### Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada	0,75 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V trifase - 50 Hz - 6A.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Dimensión máxima palet	1.200 x 1200 mm.
Altura estándar palet	2.200 mm.
Peso bobina	16 kg.
Velocidad máxima rotación	12 rpm.

La Lybra Easy es una máquina compacta de brazo giratorio pensada para envolver palets con film estirable. Entre sus características está el poco espacio ocupado, y la reducción de los costes de producción. Cuenta con diferentes opciones para crear una envoltura de refuerzo, adaptar la velocidad de rotación, movimiento del carro y adaptación a sistema top-cover. En cuanto a los sistemas de seguridad, cuenta con parachoques y soporte de guía para carga.



## LYBRA

### Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada	1 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V trifase - 50 Hz - 6A.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54
Dimensión máxima palet	1.200 x 1200 mm.
Altura estándar palet	2.500 mm.
Altura opcional	3.000 mm.
Velocidad máxima rotación	12 rpm.

La envolvedora de brazo Lybra para la envoltura de palets ofrece una nueva gama de soluciones para los clientes (como envolver palets muy pesados o cargas inestables). También muy recomendable para confeccionar el palet en el mismo punto y así evitar movimientos innecesarios.



## LYBRA AUTO

### Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada	1 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V trifase - 50 Hz - 6A
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54
Dimensión máxima palet	1.200 x 1.200 mm.
Altura estándar palet	2.500 mm.
Altura opcional	3.000 mm.
Velocidad máxima rotación	12 rpm.

Envolvedora de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura del palet con film estirable, de espacio reducido y altas prestaciones. La pinza y el corte del film vienen incorporados de serie.



## Envolvedora automática

## MYTHO STATION



Potencia total instalada	2,5 Kw.
Tensión de alimentación estándar	400V trifase - 50 Hz - 6A.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Dimensión máxima palet	1.000 x 1.200 mm.
Producción (H=1.500)	20 p/h con 14 vueltas.
Peso máximo	1.500 Kg.
Diámetro plataforma	1.800 mm.
Velocidad máxima rotación	12 rpm.

La única envolvedora del mundo que envuelve palets con film estirable, que no necesita mantenimiento y tiene un coste mínimo de instalación en línea. Fácil de usar, 99 ciclos de envoltura predispuesta y posibilidad de programar un número ilimitado de opciones.

## Envolvedora automática

## LYARA STATION



Potencia total instalada	2,5 Kw.
Tensión de alimentación estándar	230V trifase - 50 Hz - 6A.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Dimensión máxima palet	1.200 x 1.200 mm.
Producción (H=1.500)	20 p/h con 14 vueltas.
Altura opcional	3.000 mm.
Capacidad máxima	2.000 Kg.
Velocidad máxima rotación	12 rpm.

Envolvedora de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura del palet con film estirable de espacio reducido y altas prestaciones, que no necesita mantenimiento y tiene un coste mínimo de instalación en línea. Está equipada con sistema de pinza y corte.

## Envolvedoras semiautomáticas

## SISTEMAS OPCIONALES





## MYTHO-A

### Envolvedora automática

Potencia total instalada	3,5 Kw.
Tensión de alimentación estándar	400V +N +T.
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54.
Dimensión máxima palet	1.200 x 1.400 mm.
Dimensión mínima palet	600 x 800 mm.
Producción (H=1.500)	40 p/h con 14 vueltas.
Peso máximo palet	2.000 kg.
Velocidad máxima rotación	15 rpm.



La única envolvedora del mundo que envuelve palets con film estirable, que no necesita mantenimiento y tiene un coste mínimo de instalación en línea. Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida de film estirable. (I.R.F. SYSTEM).

## MYTHO DOUBLE

### Envolvedora automática

Altura línea alimentación estándar	500 mm.
Velocidad máxima rotación brazo	15 rpm.
Potencia total instalada	3,5 Kw.
Tensión alimentación estándar	V400 - 50hz - 3Ph +N +G.
Protección instalación eléctrica y motores	IP 54.
Presión aire	6 bar.
Dimensión máxima palet	1.200 x 1.400 mm.
Dimensión mínima palet	600 x 800 mm.
Producción (H=1.500)	60 p/h con 14 vueltas.



La única envolvedora del mundo de doble bobina que envuelve palets con film estirable, y que tiene un coste mínimo de instalación en línea. Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida de film estirable. (I.R.F. SYSTEM).

## REVOLUTION

### Envolvedora automática

Altura línea alimentación estándar	500 mm.
Velocidad máxima rotación brazo	25 rpm.
Potencia total instalada	4 Kw.
Tensión alimentación estándar	V400 - 50hz - 3Ph +N +G.
Protección instalación eléctrica y motores	IP 54
Presión aire	6 bar
Dimensión máxima palet	1.100 x 1.300 mm.
Dimensión mínima palet	600 x 800 mm.
Producción (H=1.500)	60 p/h con 14 vueltas



Envolvedora de brazo rotante para envolver palets con film estirable de implantación reducida y elevadas prestaciones. Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida de film estirable. (I.R.F. SYSTEM).



## Envolvedora automática

# REVOLUTION DOUBLE



Altura línea alimentación estándar	500 mm.
Velocidad máxima rotación brazo	30 rpm.
Potencia total instalada	4,5 Kw.
Tensión alimentación estándar	V400 - 50hz - 3Ph + N + G.
Protección instalación eléctrica y motores	IP 54.
Presión aire	6 bar.
Producción (H=1.500)	75 p/h con 14 vueltas.

La única envolvedora de brazo rotante del mundo con doble bobina para envolver palets con film estirable. Solución robusta y fiable de altísimas prestaciones. Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida de film estirable. (I.R.F. SYSTEM).

## Envolvedora automática

# OMEGA




Altura línea alimentación estándar	500 mm.
Velocidad máxima rotación brazo	70 rpm.
Potencia total instalada	8 Kw.
Tensión alimentación estándar	V400 +T +N.
Protección instalación eléctrica y motores	IP 55.
Presión aire	6 bar.
Producción (H=1.500)	100 p/h con 14 vueltas.

La envolvedora automática Omega con su diseño único y de alta producción, con anillo rotante patentado para la envoltura de palets con film estirable, es una envolvedora que puede llegar a una velocidad de rotación de hasta 70 rpm y una capacidad de hasta 110 palets/hora.


## Envolvedora automática

# OMEGA DOUBLE

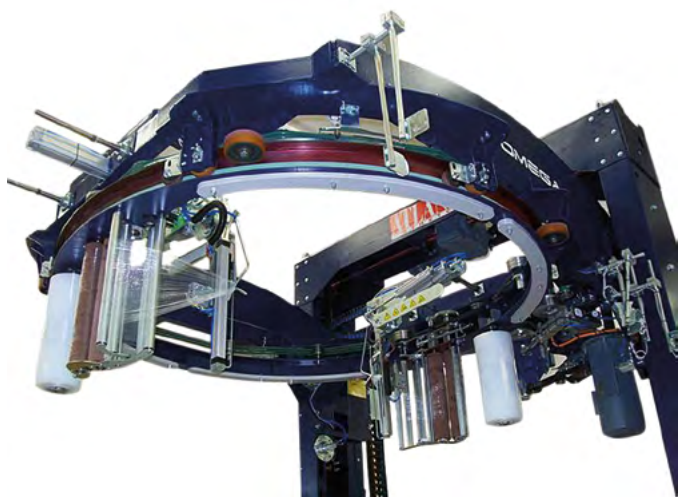

Altura línea alimentación estándar	500 mm. +/- 50.
Velocidad máxima rotación brazo	70 rpm.
Potencia total instalada	8 Kw.
Tensión alimentación estándar	V400 +T +N.
Protección instalación eléctrica y motores	IP 55.
Presión aire	6 bar.
Producción (H=1.500)	130 p/h con 14 vueltas.


La envolvedora de anillo rotante con doble bobina para envolver palets más veloz del mundo, con una velocidad de rotación de hasta 70 rpm. La única máquina con pre-estiro externo, que no necesita mantenimiento y no tiene contactos eléctricos en el anillo.

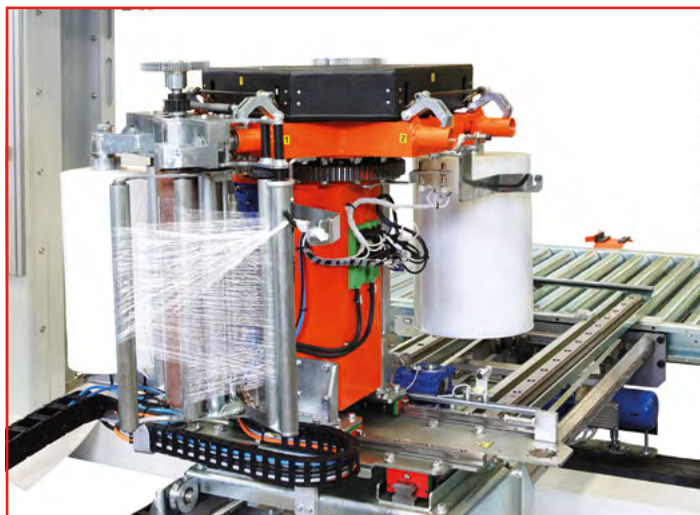

**CAMBIO AUTOMÁTICO CARRO PORTABOBINAS**




**GRUPO CUBRE PALETS**

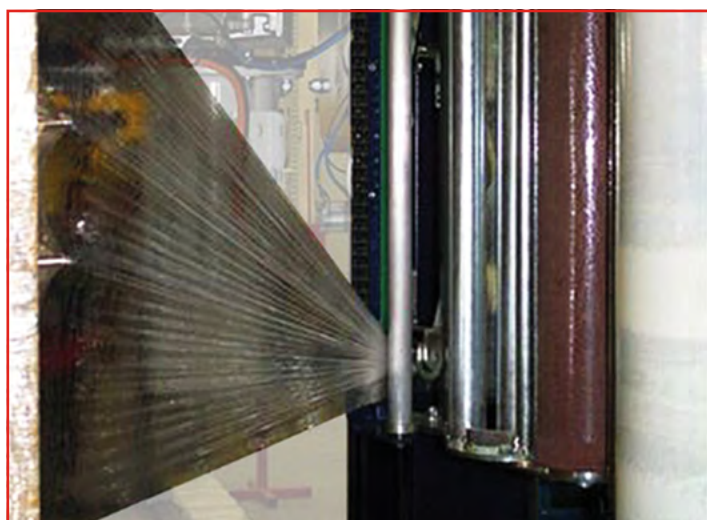

**GRUPO CORDÓN**



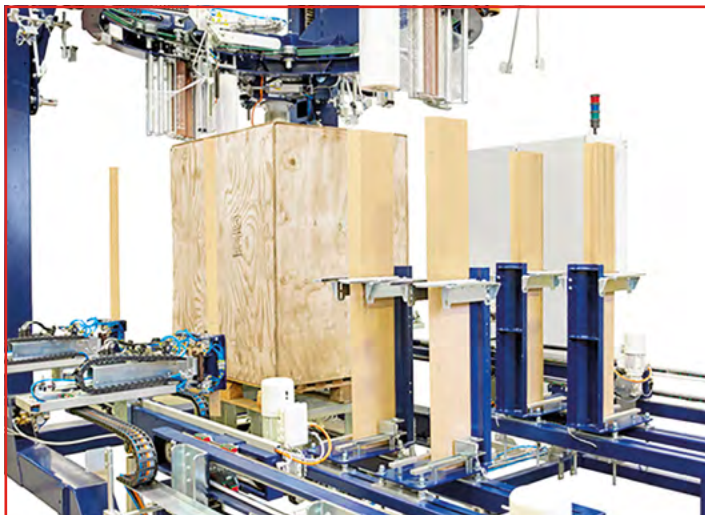

GRUPO CANTONERAS AUTOMÁTICAS



GRUPO SOLDADOR





SISTEMA DE ATADURA DEL FILM






ATLANTA STRETCH IBERICA, S.L.

 [info@atlanta-iberica.com](mailto:info@atlanta-iberica.com)  
[www.atlanta-iberica.com](http://www.atlanta-iberica.com)

 [info@comarme-iberica.com](mailto:info@comarme-iberica.com)  
[www.comarme-iberica.com](http://www.comarme-iberica.com)

 [info@lppackaging-iberica.com](mailto:info@lppackaging-iberica.com)  
[www.lppackaging-iberica.com](http://www.lppackaging-iberica.com)

Pol. Ind. LES MATALTES, C/Industria, 5 - 43560 LA SÉNIA (Tgn) • TEL.: 977 57 52 45 - FAX: 977 57 01 65